

Economisch bermbeheer start met de Herder ecomaaiier



ECOMAAIER KMU



De Herder ecomaaiër, efficiënt en voordelig

De ecomaaiër is bijzonder geschikt voor het onderhouden van ruige begroeiingen zoals wegbermen. De ecomaaiër maait het gewas door middel van een ronddraaiende rotor met daaraan 'los' hangende klepels bevestigd. Door de snel ronddraaiende klepels wordt de begroeiing afgeslagen en meegenomen door de klepels waarna het aan de achterzijde van de maaikap uitgeworpen wordt.



Ecomaaiër aan een Herder Cavalier.

De Herder ecomaaiër is veelzijdig en kan aan diverse machines gekoppeld worden. Naar keuze kan in plaats van een (veiligheids-)afscherming ook een transportband of vizelbak gemonteerd worden voor zijdelingse gewas afvoer of voor afvoer door middel van een afzuigventilator. Het voordeel van de ecomaaiër is dat hij hoog gewas met takken en oneffenheden kan maaien. Bovendien kan door het instellen van de verstelbare slaglijst het maaisel naar keuze meer of minder worden gehakselt. Maaien in deze 'eco' stand vraagt bovendien minder vermogen. Dit maakt de Herder ecomaaiër voordelig in het gebruik.

De ecomaaiër is leverbaar in de volgende werkbreedtes: 130 - 150 - 180 - 200 - 225 cm.


Details ecomaaiër



Voor de veiligheid is de ecomaaiër voorzien van een kettingscherm, bijvoorbeeld voor het tegenhouden van wegschietende keien.



Hydraulische nazuigklep voor een langere levensduur van de hydraulische componenten.

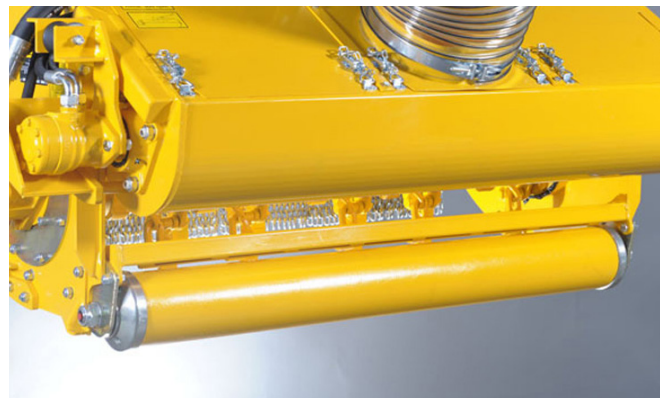

Zware looprol met trekstang voor extra sterkte aan het maaierhuis.



Verwisselbare sleepvoet.



Rubberen afscherming aan de achterzijde voor gewasgeleiding.

Opties voor de ecomaaiër



Vijzelbakunit voor grasafvoer door middel van afzuiging.




Transportbandunit in zware uitvoering voor grasafvoer bij het maaien van o.a. sloten en taluds.



Optionele motorbescherming en optionele hydraulisch opklapbarevoorzijde voor betere invoer van hoog gewas.



Zware houtklepel (2,3 kg). Deze is bij uitstek geschikt voor het maaien van opschot en houtachtig gewas.

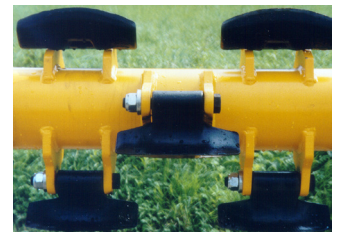

40x12 klepel. Deze klepel is geschikt voor het maaien van gras.



Draaikoppen



Hydraulische draaikop 90° d.m.v. een cilinder (HD90).



Hydraulische draaikop 180 graden d.m.v. een wormwieldraaikrans (HW180).



Hydraulische draaikop 180° d.m.v. een cilinder (HD180).



Hydraulische draaikop 180° d.m.v. een wormwieldraaikrans met mechanische pendel (HWP180).



Hydraulische draaikop 180° d.m.v. een wormwieldraaikrans met hydraulische pendel d.m.v. een draaicilinder (HWHZ180).



Hydraulische draaikop 180° d.m.v. een wormwieldraaikrans met hydraulische pendel (HWHP180).



TECHNISCHE GEGEVENS ECOMAAIER type KMU

Benaming	Soort klepel	Werkbreedte in cm	Benodigde olieflow L/min*	Gewicht in kg**
KMU130.SS+AF	40x12	ca. 130	130	ca. 398
KMU150.SS+AF	40x12	ca. 150	130	ca. 437
KMU180.SS+AF	40x12	ca. 180	130	ca. 481
KMU200.SS+AF	40x12	ca. 200	130	ca. 521
KMU225.SS+AF	40x12	ca. 225	130	ca. 561
KMUW130.SS+AF	Zware houtklepel	ca. 130	130	ca. 435
KMUW150.SS+AF	Zware houtklepel	ca. 150	130	ca. 479
KMUW180.SS+AF	Zware houtklepel	ca. 180	130	ca. 527
KMUW200.SS+AF	Zware houtklepel	ca. 200	130	ca. 585
KMUW225.SS+AF	Zware houtklepel	ca. 225	130	ca. 629

* Optioneel 90 L/min

** Exact gewicht is afhankelijk van gekozen opties en/of accessoires

TECHNISCHE GEGEVENS DRAAIKOPPEN

Benaming	Draaihoek in °	Bediening	Pendelhoek L/R in °	Meergewicht in kg t.o.v. vast
HD90	90	Cilinder	N.v.t.	55
HDP90	90	Cilinder / Vrije pendel	12/12	87
HD180	180	Cilinder	N.v.t.	87
HDP180	180	Cilinder / Vrije pendel	12/12	126
HW180	180	Wormwiel	N.v.t.	91
HWP180	180	Wormwiel / Vrije pendel	12/12	115
HWHP180	180	Wormwiel / Cilinder	22/22	124
HWHZ180***	180	Wormwiel / Draaicilinder	60/60	130

*** Alleen leverbaar voor de ecomaaiër met een werkbreedte van 130 en 150 cm

TECHNISCHE GEGEVENS ACCESSOIRES

Benaming	Benodigde olieflow L/min.	Max. druk in Bar	Gewicht in kg
VB130	40	170	98
VB150	40	170	108
VB180	40	170	119
TS130	40	170	98
TS150	40	170	108
TSZ130	40	170	123
TSZ150	40	170	133
TSZ180	40	170	138
TSZ200	40	170	148
TSZ225	40	170	161
BFUH	90	200	130



U bereikt het meest met Herder



ECOM-NLD-05

www.herder.nl